



S16

Аккумуляторная подметальная машина с сиденьем для оператора

Высокопроизводительная и универсальная аккумуляторная подметальная машина с сиденьем для оператора S16 обеспечивает превосходное подметание на различных поверхностях и с различными типами мусора.

Она демонстрирует впечатляющее пылеулавливание с помощью многоступенчатой системы фильтрации и сохраняет качество воздуха благодаря бездымной работе.

Стандартные и доступные технологии



Технология подметания MaxPro™



Многоступенчатая система фильтрации



Доступна HEPA-фильтрация



Питание от высокоемкой батареи



Доступна система менеджмента парка IRIS®

Создана для эффективной работы



1. Технология подметания **MaxPro™** обеспечивает стабильную подачу энергии на главную щетку для достижения стабильного результата очистки на различных поверхностях и с различными типами мусора.
2. **Многоступенчатая система фильтрации** с мощным встряхивателем фильтра поддерживает качество воздуха путем эффективного улавливания пыли во время подметания.
3. **Конфигурация с высокой выгрузкой с силовым приводом** исключает необходимость перегрузки мусора вручную и позволяет складывать в бункер более крупный мусор для последующей утилизации.

4. **Конфигурация с низкой выгрузкой в ручном режиме** с помощью рычага VarioHeight™ и факультативными съемными контейнерами.
5. **Простота управления** благодаря подсветке органов управления с кнопкой пуска 1-Step™, упрощающей обучение и обеспечивающей стабильную эффективность очистки.
6. Режим **Eco-Mode™** увеличивает время работы и обеспечивает очистку с пониженным уровнем шума.

Дополнительные аксессуары




Повысьте безопасность с помощью дополнительной **сертифицированной защиты верхней части тела FOPS** и **синей подсветки** для сигнализации предупреждения столкновения.



Очищайте боковые и тесные пространства с помощью **удобной трубки для уборки в трудно доступных местах**

Внутри S16

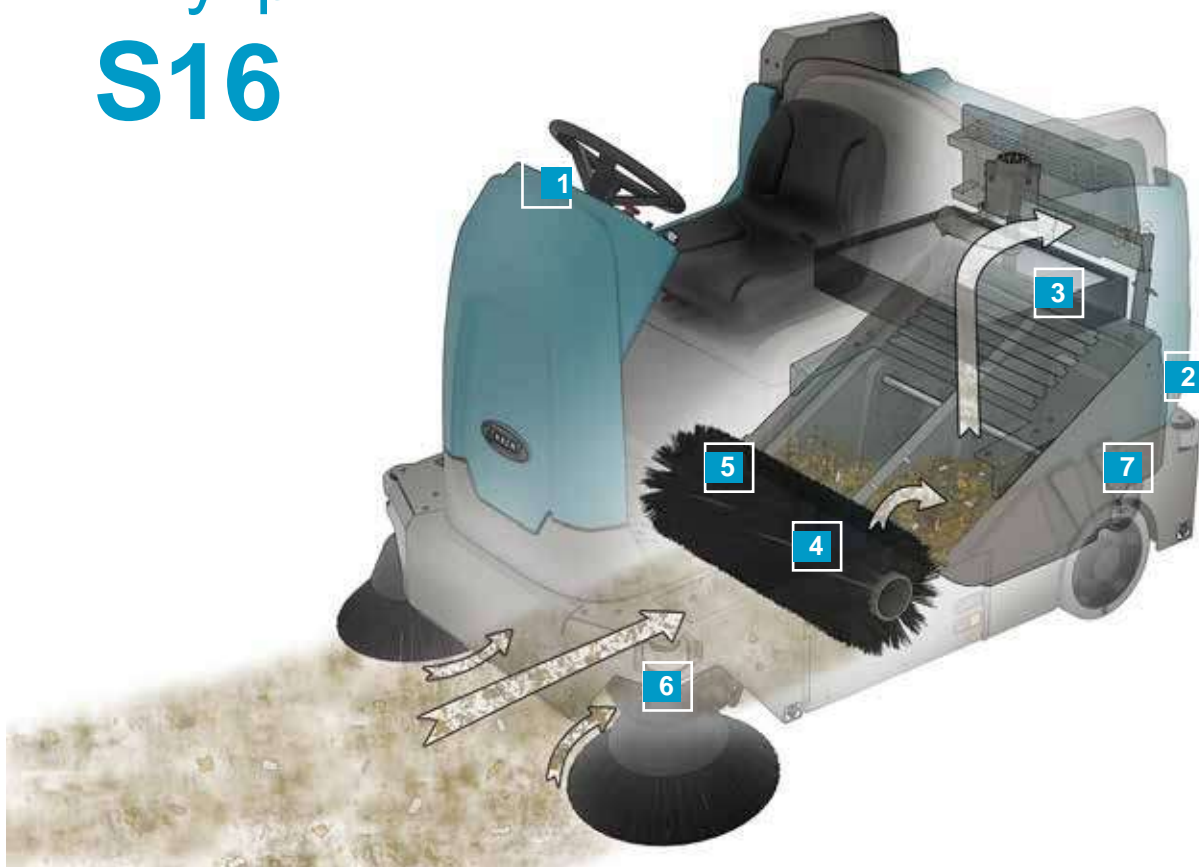

1. Интуитивные органы управления с кнопкой пуска 1-Step™.

2. Легко находимые желтые сенсоры для проведения обслуживания.

3. Многоступенчатая система фильтрации с мощным встряхивателем фильтра.

4. Технология MaxPro™ обеспечивает стабильный результат на различных поверхностях.

5. Простота удаления крупного мусора для очистки поверхности с помощью педали откидной крышки.

6. Защита от повреждения имущества благодаря угловым роликам, не оставляющим следов.

7. Долговременная надежность благодаря металлической раме с полным покрытием, бункеру с высокой выгрузкой из нержавеющей стали или бункеру с низкой выгрузкой, изготовленному путем ротационного формования.

Дополнительные аксессуары



Поддержание качества воздуха с опциональными HEPA-фильтром и пылеулавливающими юбками.



Сокращение времени уборки и повышение производительности с опциональными двусторонними щетками.



Очистка ковровых покрытий с использованием опциональных юбок, не оставляющих следов, и ворсового фильтра FiberShield™.

Технические характеристики S16

ПОДМЕТАЮЩАЯ СИСТЕМА

Ширина очищаемой дорожки: Одинарная боковая щетка Двойная боковая щетка	1170 мм 1520 мм
Длина главной (цилиндрической) щетки	810 мм
Диаметр боковой щетки (диск)	510 мм
Объем бункера	150 л
Грузоподъемность бункера: Низкая выгрузка Высокая выгрузка	91 кг 159 кг
Максимальная высота подъема бункера для выгрузки	1570 мм
Вылет кромки бункера	740 мм

СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Система фильтрации: Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 (факультативно)	Perma-filter™ Панельный фильтр HEPA-фильтр
Панельный фильтр Фильтрация пыли (до)	1 микрон с эффективностью 97,7%
Опциональный HEPA-фильтр Фильтрация пыли (до)	0,3 микрон с эффективностью 99,95% (H13)
Вытяжной вентилятор	0,6 кВт
Скорость вращения вытяжного вентилятора: Нормальный режим подметания Режим Eco-Mode™	12 000 об/мин 10 000 об/мин
Диаметр вытяжного вентилятора	124 мм

ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Источник питания	Батарея, 36 вольт
Двигатель хода	Электрический, привод переменного тока, 1,2 кВт, 1,6 лс.
Скорость хода вперед (переменная до)	8,8 км/ч
Скорость хода назад (переменная до)	4,8 км/ч
Преодолеваемый уклон: Полный бункер Пустой бункер	10,0 град. / 17,6% 12,0 град. / 21,3%
Дорожный просвет: Низкая выгрузка Высокая выгрузка	76 мм 64 мм

РАЗМЕРЫ МАШИНЫ

Длина	1815 мм
Ширина	1165 мм
Высота: С защитой верхней части тела Без защиты верхней части тела	2095 мм 1500 мм
Вес: Нетто с высокой выгрузкой, базовые батареи Нетто с низкой выгрузкой, базовые батареи	975 кг 880 кг
Минимальный радиус поворота в ряд	2130 мм

ГАРАНТИЯ

Для получения информации о гарантии обратитесь к местному представителю

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Tennant – Очищаем мир по-новому

Стремясь к мировому лидерству в сфере устойчивых инноваций в области уборки, которые позволяют нашим клиентам сделать мир чище, безопаснее и здоровее, компания Tennant создает решения, меняющие подход к очистке.



Мы всегда там же, где вы

Компания Tennant имеет крупнейшую в отрасли организацию прямых продаж и обслуживания, а также хорошо поддерживаемую сеть уполномоченных дистрибьюторов по всему миру.



Покупка, лизинг, аренда

Мы предлагаем гибкие варианты, позволяющие вам получить нужные вам машины.



Решения для уникальных потребностей

Независимо от ваших потребностей в очистке компания Tennant предлагает широкий выбор высококачественного оборудования, которое поможет вам повысить эффективность уборки.



Tennant True®

Оптимизируйте производительность оборудования и защитите свои инвестиции с запасными частями и услугами Tennant True®

Для ознакомления или получения дополнительной информации позвоните по телефону **+32 3 217 94 11** или напишите по электронной почте **europe@tennantco.com**

TENNANT EUROPE NV
tennant.eu