

Ventura GT

GENERAL TRACTION


GT 12 030



- Области применения: ИБП, полоуборочная техника, инвалитные коляски, электроигрушки.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) – жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.
- Созданы для интенсивного циклического и стационарного режимов работы в экстремальных условиях.
- Количество циклов в циклическом режиме при DOD 60% - до 600 !!!
- Созданы специально для использования в гольфиках, электромобилях и другой технике на электротяге.
- Конструкция с усиленными решётками, специальной активной массой позволяют достичь отличных показателей работы в циклическом режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Материал корпуса	A.B.S. UL94-HB
Номинальная емкость C _s до 1,80 В/эл, Ач C ₂₀ до 1,80 В/эл, Ач	30 35
Диапазон рабочих температур °C: -рабочая температура. - разряд: - заряд: - хранение:	+25 ± 5 -20 ~ +60 0 ~ +50 -20 ~ +60
Среднемесечный саморазряд, не более ... %	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.60-13.80 14.60 - 14.80
Максимальный зарядный ток, А	10.0
Вес (± 3%), кг	9.8

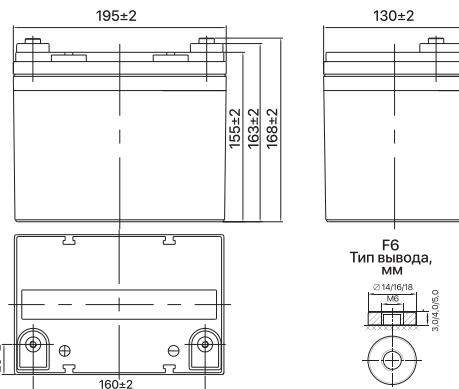

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/эл-т	Время разряда									
	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч	
1.60 В	83.76	63.02	36.86	20.36	9.32	6.23	4.19	3.48	1.82	
1.65 В	79.15	60.25	35.39	19.67	9.03	6.07	4.14	3.44	1.79	
1.70 В	72.87	56.43	33.82	19.03	8.78	5.91	4.08	3.39	1.77	
1.75 В	66.70	52.51	32.33	18.33	8.52	5.76	4.02	3.34	1.75	
1.80 В	60.38	48.49	30.90	17.63	8.26	5.62	3.95	3.30	1.73	
1.85 В	49.35	40.24	26.61	15.81	7.63	5.24	3.71	3.11	1.64	

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/эл-т (25°C)

Конечное напряжение, В/эл-т	Время разряда									
	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч	
1.60 В	142.4	110.2	67.0	38.3	17.8	12.0	8.18	6.84	3.59	
1.65 В	137.1	106.9	64.9	37.2	17.3	11.7	8.10	6.77	3.53	
1.70 В	128.6	101.6	62.7	36.2	16.9	11.5	8.00	6.68	3.50	
1.75 В	119.8	95.9	60.5	35.1	16.5	11.2	7.90	6.60	3.46	
1.80 В	110.3	89.8	58.5	33.9	16.0	11.0	7.79	6.52	3.43	
1.85 В	91.8	75.6	50.8	30.6	14.9	10.3	7.33	6.15	3.26	

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов




Официальный дилер в РФ
www.UPS-LAB.ru
+7 (495) 109-90-77

GT 12 030


ГРАФИК РАЗРЯДА

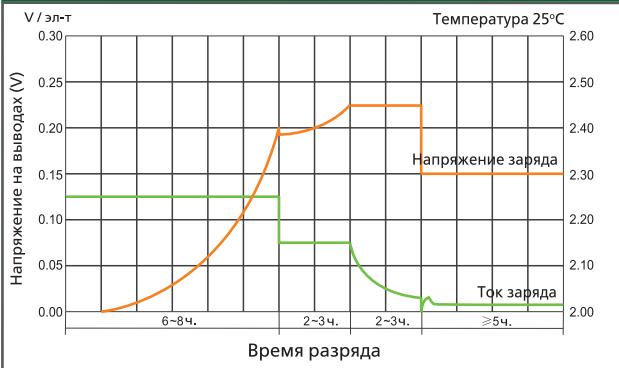


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА

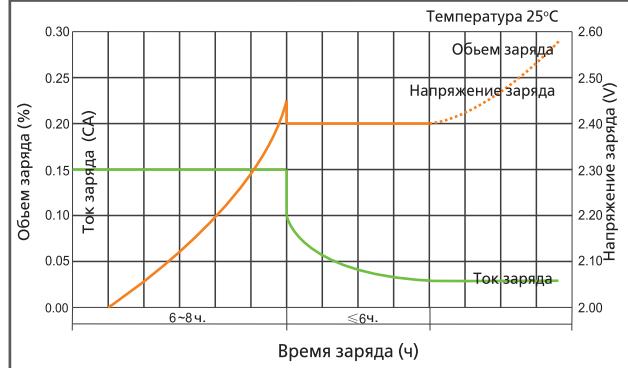


СРОК СЛУЖБЫ

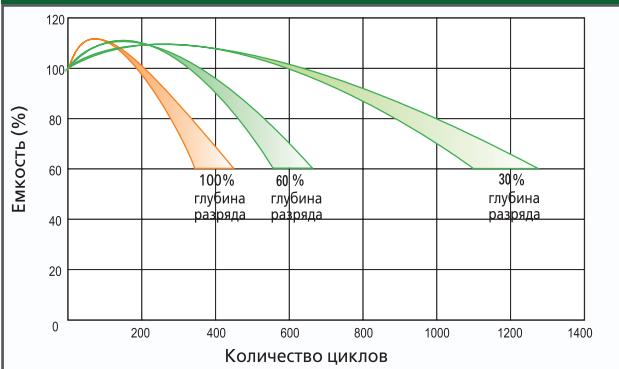

ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

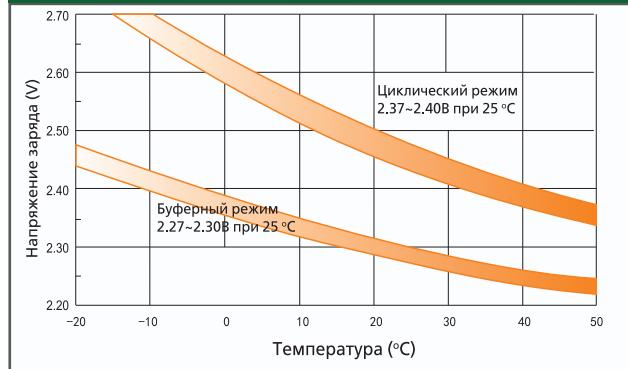

ЗАВИСИМОСТЬ ЕМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

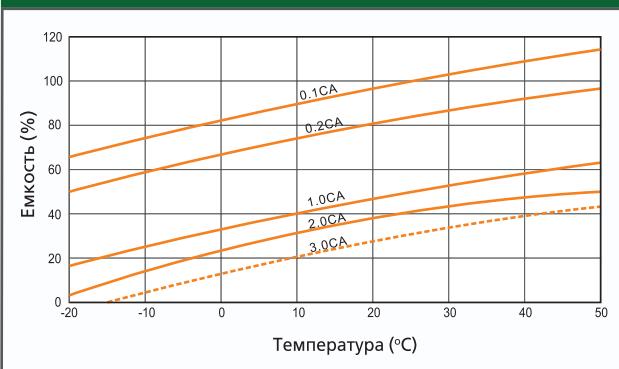

ХРАНЕНИЕ И САМОЗАРЯД


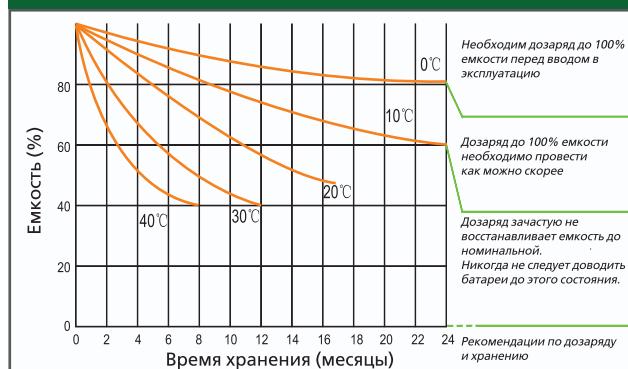


ГРАФИК РАЗРЯДА



ЗАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОДНОГО ХОДА (20°C)

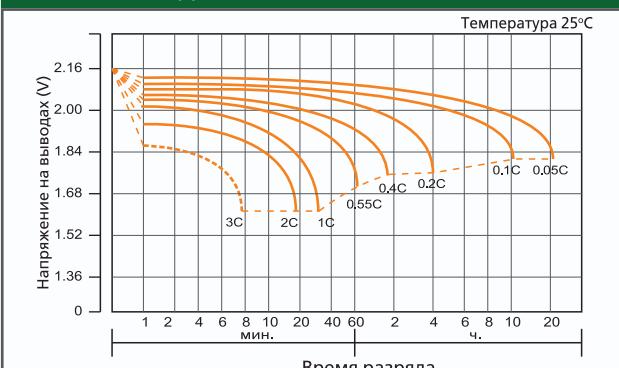